


ÇİM ARMATÜR  
MODEL NO: 3306

# ERKled

TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJİ	AC 220-240V
FREKANS	50-60Hz
GÜCÜ (WATT)	10W
ENERJİ TÜKETİMİ	10kWh/1000 SAAT
ENERJİ VERİMLİLİĞİ EEL	G
GÖVDE	ALUMİNYUM
SINIF	I
IŞIK AKISI (LÜMEN)	800lm
BEYAN AKIMI (mA)	75mA
RA	>Ra70
GÜÇ FAKTÖRÜ	(PF): ≥ 0.90
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ	COB LED - DLS
RENK SICAKLIĞI:	3000K - 4000K - MAVİ - KIRMIZI - YEŞİL - AMBER
IŞIK DAĞILIMI	Direkt, 60°
IŞIK VERME SÜRESİ	< 0.5sn
CRI	>80
CIVA DEĞERİ (hg)	0.0mg
ÖMÜR	20.000 SAAT
IP DERECEŚİ	IP63 (DIŞ MEKAN)
KAMAŞMA ÖNLEYİCİ SİPERLİK	YOK
RENGİ AYARLANAMAZ	
DİM ÖZELLİĞİ YOKTUR. IŞIK AKISI KISILAMAZ	

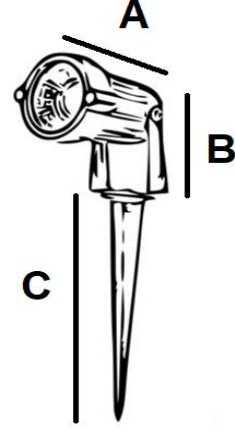

ÖLÇÜ (mm)

A	B	C
75	100	160



ÜRETİCİ

NTH ELEKTRİK VE GÜNEŞ ENERJİSİ SIS. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ  
MERİÇ MAH. KEMALPAŞA CAD. NO: 31 ÇAMDİBİ BORNOVA İZMİR