


LEDLİ EXIT ACİL ÇIKIŞ ARMATÜRÜ  
MODEL NO: ERK6006

# ERKled

TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJİ	AC 220-240V
FREKANS	50-60Hz
GÜCÜ (WATT)	3W
ENERJİ TÜKETİMİ	3kWh/1000 SAAT
ENERJİ VERİMLİLİĞİ EEL	G
GÖVDE	CAM+ALUMİNYUM
SINIF	I
IŞIK AKISI (LÜMEN)	20lm
BEYAN AKIMI (mA)	10mA
RA	>Ra70
PİL ÖZELLİKLERİ	1.2V 800mAh Ni-Cd
ŞARJ EDİLEBİLME ÖZELLİĞİ	EVET
ŞARJ SÜRESİ	24 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ	3 SAAT
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ	LED - NDLS
RENK SICAKLIĞI:	YEŞİL
IŞIK DAĞILIMI	120°
IŞIK VERME SÜRESİ	< 0.5sn
CIVA DEĞERİ (hg)	0.0mg
ÖMÜR	20.000 SAAT
IP DERECEŚİ	IP20 (İÇ MEKAN)
KAMAŞMA ÖNLEYİCİ SİPERLİK	VAR
RENGİ AYARLANAMAZ	
DİM ÖZELLİĞİ YOKTUR. IŞIK AKISI KISILAMAZ	

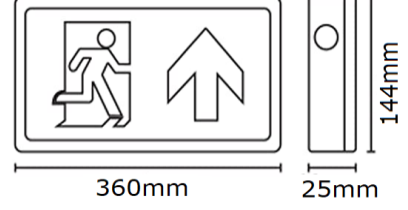

ÜRETİCİ

NTH ELEKTRİK VE GÜNEŞ ENERJİSİ SIS. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ  
MERİÇ MAH. KEMALPAŞA CAD. NO: 31 ÇAMDİBİ BORNOVA İZMİR